

Trituradores y estación de bombeo

*Trituradores e
estação de bombagem*

SANITARIO

+5% TARIFA
2015
SOBRE P.V.P.
1 JULIO 2015



usuario final





Trituradores y estación de bombeo sanitarios CICLON

Trituradores e estação de bombagem sanitários CICLON

SANITARIO



Una completa gama de productos adaptada a cualquier necesidad.
Uma gama completa de produtos adaptada a qualquer necessidade.

Trituradores sanitarios con toma WC y conexiones auxiliares Ø40 mm). Salida vertical 32 mm encolable.
Equipados con válvula antirretorno. Sistema Caset de fácil mantenimiento. Fucionamiento silencioso.

Trituradores sanitários com tomada WC e conexões auxiliares Ø40 mm. Saída vertical 32 mm, união por colagem.
Equipados com válvula antirretorno. Sistema Cassete de fácil manutenção. Funcionamento silencioso.



1 toma WC. 2 tomas laterales (Ø40 mm). Motor: 550 W. Bombeo hasta 6 m de altura o 62 m en horizontal.

1 tomada WC, 2 tomadas laterais (Ø40 mm). Motor: 550 W. Bombeo até 6 m. de altura ou 62 m. na horizontal.



6m ↑



| Color / Cór | Ref. | U/ | n.º | € |
|-------------|-------|----|-----|--------|
| | 75001 | 1 | - | 758,21 |



1 toma WC. 1 toma lateral derecha (Ø40 mm). Motor: 470 W. Bombeo hasta 5 m de altura o 52 m en horizontal.

1 tomada WC, 1 tomada lateral direita (Ø40 mm) Motor: 470 W. Bombeo até 5 m. de altura ou 52 m. na horizontal.



5m ↑



| Color / Cór | Ref. | U/ | n.º | € |
|-------------|-------|----|-----|--------|
| | 75301 | 1 | - | 579,47 |



1 toma WC. Motor: 470 W. Bombeo hasta 5 m de altura o 52 m en horizontal.

1 tomada WC. Motor: 470 W. Bombeo até 5 m. de altura ou 52 m. na horizontal.



5m ↑



| Color / Cór | Ref. | U/ | n.º | € |
|-------------|-------|----|-----|--------|
| | 75701 | 1 | - | 525,00 |



1 toma WC. 1 toma lateral (Ø40 mm). Motor: 470 W. Bombeo hasta 5 m de altura o 52 m en horizontal.

1 tomada WC, 1 tomada lateral (Ø40 mm) Motor: 470 W. Bombeo até 5 m. de altura ou 52 m. na horizontal.



5m ↑



| Color / Cór | Ref. | U/ | n.º | € |
|-------------|-------|----|-----|--------|
| | 75601 | 1 | - | 589,00 |



1 toma WC. 2 tomas laterales (Ø40 mm). Motor: 470 W. Bombeo hasta 5 m de altura o 52 m en horizontal.

1 tomada WC, 2 tomadas laterais (Ø40 mm). Motor: 470 W. Bombeo até 5 m. de altura ou 52 m. na horizontal.



5m ↑



| Color / Cór | Ref. | U/ | n.º | € |
|-------------|-------|----|-----|--------|
| | 75501 | 1 | - | 703,90 |

TARIFA +5% SOBRE P.V.P. 1 JULIO 2015 2015

Estación de bombeo. Equipado con válvula antirretorno. Salida vertical 32 mm encolable. Con sistema Caset de fácil mantenimiento. Motor: 390 W. Bombeo hasta 7 m de altura o 72 m en horizontal. Silencioso.

Estação de bombagem. Equipado com válvula antirretorno. Saída vertical 32 mm., união por colagem. Com sistema cassette de fácil manutenção. Motor: 390 W. Bombeio até 7 m. de altura ou 72 m. na horizontal. Funcionamento silencioso



3 tomas laterales (Ø40 mm).
2 tomas superiores (Ø40 mm, incluye toma electrodoméstico).
Motor: 390 W. Bombeo hasta 7 m de altura o 72 m en horizontal.

3 tomadas laterais (Ø40 mm.) 2 tomadas superiores (Ø40 mm.) Inclui ligação electrodomésticos). Motor: 470 W. Bombeio até 7 m. de altura ou 72 m. na horizontal.



EB-705

| Color / Cór | Ref. | U/ | n.º | € |
|-------------|-------|----|-----|--------|
| - | 75401 | 1 | - | 558,50 |



Triturador sanitario para empotrar.

Triturador sanitário para embutir.

Equipado con válvula antirretorno. Salida vertical 32 mm encolable. Con sistema Caset de fácil mantenimiento. Motor: 470 W. Bombeo hasta 6 m de altura o 62 m en horizontal. Silencioso.

Estação de bombagem. Equipado com válvula antirretorno. Saída vertical 32 mm., união por colagem. Com sistema cassette de fácil manutenção. Motor: 470 W. Bombeio até 6 m. de altura ou 62 m. na horizontal. Funcionamento silencioso.



Evacuación vertical: Hasta 6 m.
Evacuación horizontal: Hasta 62 m. (con una pendiente del 1%).
Entradas: 1 lateral, WC. 2 laterales Ø40 mm (ducha, bide, lavabo). 1 superior Ø40 mm (lavabo).
Salida: Ø32 mm PVC encolable (Ø28 o Ø22 mediante adaptador).
Temperatura admisible del agua evacuada: 50° C.
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz.
Consumo motor: 470 W.
En la instalación prever un registro frontal de acceso para mantenimiento (no incluido).

Evacuação vertical: Até 6 m.
horizontal: Até 62 m (com um declive do 1%).
Entradas: 1 lateral (WC). 2 laterais Ø 40 mm (duche, bidé ou lavatório). 1 superior Ø40 mm (lavatório).
Salda: Ø 32 mm PVC, união por colagem (Ø28 o Ø22 mediante adaptador)
Temperatura admissível da água evacuada: 50° C.
Tensão de alimentação: 220-240 V/50 Hz.
Consumo motor: 470 W.
Na instalação prever un registo de acesso para a manutenção (não incluído).



Lanzamiento 1º trimestre



| Color / Cór | Ref. | U/ | n.º | € |
|-------------|-------|----|-----|--------|
| - | 75801 | 1 | - | 745,00 |

TARIFA 2015 +5% SOBRE P.V.P. 1 JULIO 2015

Cisterna empotrada con triturador sanitario incorporado

Autoclismo embutido con triturador sanitario incorporado



Cisterna con Bastidor, 1125 mm de alto, fondo 130mm. Separación entre tornillos para inodoro suspendido 180 mm. Sistema de accionamiento por cable. Descarga doble regulable (7.5-4.5 litros max o 4-2 litros min). Para placas de mando de registro pequeño (no incluidas). Altura a suelo terminado regulable (0-200 mm). Con plantilla para realizar el registro frontal de acceso al motor con pared ligera (registro no incluido). **Triturador empotrado:** Cuerpo en PP. Conexiones enchufe rápido. Sistema Caset totalmente accesible.

Autoclismo com bastidor, 1125 mm de altura e 130 mm de profundidade. Separação entre parafusos para sanita suspensa 180 mm. Sistema de acionamento por cabo. Descarga dupla regulável (7.5-4.5 litros max o 4-2 litros min). Para placas de comando de registo pequeno (não incluídas). Altura regulável ao pavimento terminado (0-200 mm). Com molde para realizar o registo frontal de acesso ao motor com parede ligeira (registo não incluído)

Triturador embutido: Corpo em PP. União conexão rápida. Sistema totalmente acessível.

Evacuación vertical: Hasta 6 m.

Evacuación horizontal: Hasta 52 m
(con una pendiente del 1%)

Entradas: 1 frontal (WC). 2 laterales Ø40 mm
(ducha, bide, lavabo). 1 superior Ø40 mm (lavabo).

Salida: Ø32 mm PVC encolable
(Ø28 o Ø22 mediante adaptador).

Temperatura admisible del agua evacuada: 50° C. 50° C.

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz.

Consumo motor: 470 W.

Evacuação vertical: Até 6 m.

Evacuação horizontal: Até 52 m (com um declive do 1%).

Entradas: 1 frontal (WC). 2 laterais Ø 40 mm
(duche, bidé ou lavatório). 1 superior Ø40 mm (lavatório).

Salda: Ø 32 mm PVC união por colagem
(Ø28 o Ø22 medi ante adaptador)


Temperatura admissível da água evacuada: 50° C. 50° C

Tensão de alimentação: 220-240 V / 50 Hz.

Consumo motor: 470 W.



Lanzamiento
1º trimestre



T-604 CC

6m ↑



| Color / Cór | Ref. | U/ | n.º | € |
|-------------|-------|----|-----|----------|
| - | 75901 | 1 | - | 1.050,00 |

Cisterna empotrada con embellecedor frontal y triturador sanitario incorporado

Autoclismo embutido con embelezador frontal e triturador sanitario incorporado



Cisterna con Bastidor, 1125 mm de alto, fondo 130mm. Separación entre tornillos para inodoro suspendido 180 mm. Sistema de accionamiento por cable. Descarga doble regulable (7.5-4.5 litros max o 4-2 litros min). Incluye placa de mando de registro pequeño. Altura a suelo terminado regulable (0-200 mm). Con placa frontal embellecedora partida, en cristal templado, para facilitar el registro de la unidad.

Triturador empotrado: Cuerpo en PP. Conexiones enchufe rápido. Sistema Caset totalmente accesible.

Autoclismo com bastidor, 1125 mm de altura e 130mm de profundidade. Separação entre parafusos para sanita suspensa 180 mm. Sistema de acionamento por cabo. Descarga dupla regulável (7.5-4.5 litros max o 4-2 litros min). Incluye placa de comando de registo pequeno incluido. Altura regulável ao pavimento terminado (0-200 mm). Com placa frontal embelezadora partida, em vidro temperado, para facilitar o registo da unidade.

Triturador embutido: Corpo em PP. União conexão rápida. Sistema totalmente acessível.

Evacuación vertical: Hasta 6 m.

Evacuación horizontal: Hasta 52 m
(con una pendiente del 1%)

Entradas: 1 frontal (WC). 2 laterales Ø40 mm
(ducha, bide, lavabo). 1 superior Ø40 mm (lavabo).

Salida: Ø32 mm PVC encolable
(Ø28 o Ø22 mediante adaptador).

Temperatura admisible del agua evacuada: 50° C. 50° C.

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz.

Consumo motor: 470 W.

Evacuação vertical: Até 6 m.

Evacuação horizontal: Até 52 m (com um declive do 1%).


Entradas: 1 frontal (WC). 2 laterais Ø 40 mm
(duche, bidé ou lavatório). 1 superior Ø40 mm (lavatório).

Salda: Ø 32 mm PVC união por colagem
(Ø28 o Ø22 medi ante adaptador)


Temperatura admissível da água evacuada: 50° C. 50° C

Tensão de alimentação: 220-240 V / 50 Hz.

Consumo motor: 470 W.



Lanzamiento
1º trimestre



T-604 CC

6m ↑



| Color / Cór | Ref. | U/ | n.º | € |
|---------------|-------|----|-----|----------|
| Blanco/Branco | 75902 | 1 | - | 1.725,00 |
| Negro/Negro | 75903 | 1 | - | 1.725,00 |



CICLON L




CICLON FIT 1



CICLON FIT 2



CICLON LS

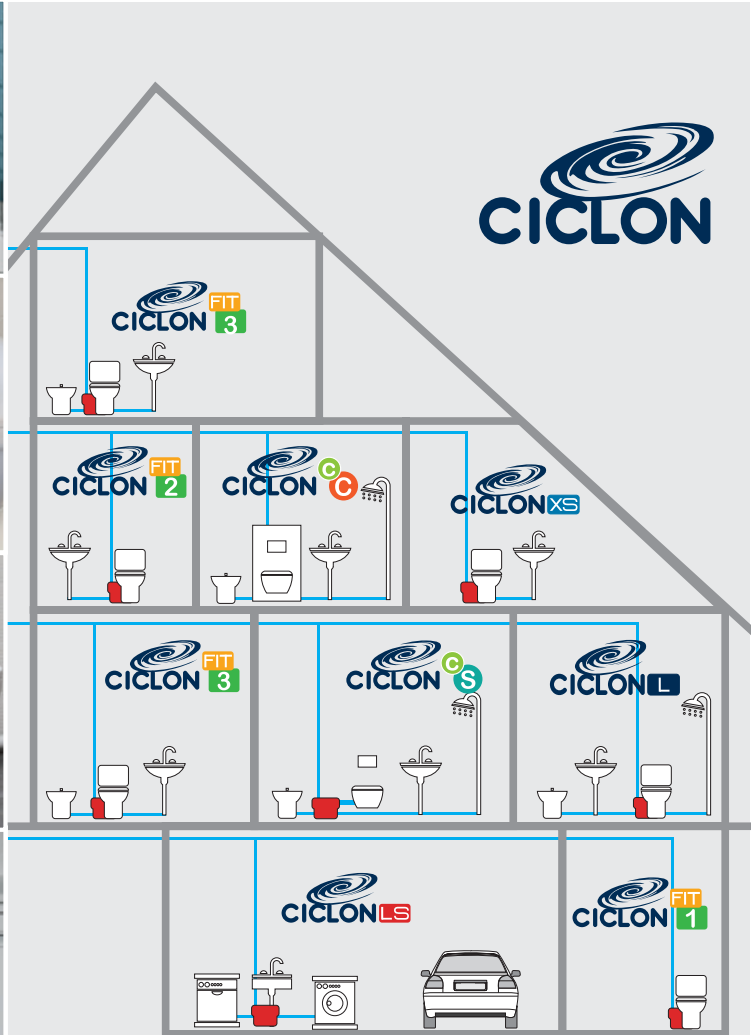

CICLON C



CICLON S